


CASER/15BL C3B

Per lavaggio e pulizia ad acqua calda negli stabilimenti per produzione alimentare, caseifici, mattatoi e produzioni di conserve. Idoneo altresì per applicazione su avvolgitubo. Superficie esterna liscia, antigraffio, resistente ai grassi animali e vegetali. Rispondente ai regolamenti **FDA 21** ed alla legislazione tedesca **BFR raccomandazione XXI cat.2**


I test di rispondenza alle normative sono stati effettuati dal CERISIE

Long length delivery hose suitable for washing and cleaning with hot water in food industries, cheese factories, slaughter-houses and in preserved food industries. Suitable also for hose reels. Smooth cover resistant to abrasion, animal and vegetable fats. According to **FDA 21** regulation and to German legislation **BFR recommendation XXI cat.2**


The conformity tests have been performed by CERISIE.

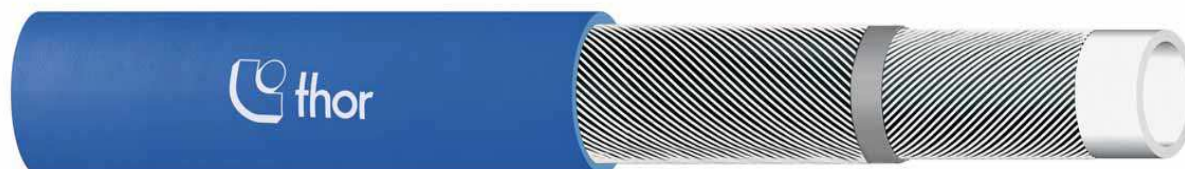

Caratteristiche Tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma alimentare bianca
Rinforzi	Inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza
Copertura	In gomma blu resistente agli agenti atmosferici, all'ozono ed all'abrasione Superficie liscia stampata
Pressione di esercizio	15 bar
Pressione di scoppio	45 bar
Temperatura	- 30 °C + 100 °C
Marcatura	 THOR CASER WP 15 BAR (SIMB.BICCH+FORCH) FDA BfR XXI Kat.2

Technical Characteristics

Tube	White smooth food quality rubber.
Reinforcement	High tensile synthetic yarns
Cover	Blue smooth abrasion, ozone, and weathering resistant rubber.
Working Pressure	15 bar
Nominal Burst Pressure	45 bar
Temperature	- 30°C +100°C
Branding	 THOR CASER WP 15 BAR (SIMB.GLASS+FORCH) FDA BfR XXI Kat.2

Dimensioni / Sizes

Diam. interno Inner Diameter mm	Spessore Wall Thickness mm	Diam. esterno Outside Diameter mm	Peso Weight Kg/m
13	5	23	0,35
16	5	26	0,42

Diam. interno Inner Diameter mm	Spessore Wall Thickness mm	Diam. esterno Outside Diameter mm	Peso Weight Kg/m
19	6	31	0,53
25	5,5	36	0,65